

# СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POS CENTER


POS CENTER

# POS 101 21.5"




Большой экран диагональю 21.5" с разрешением Full HD 1920\*1080, позволит с комфортом работать не только с кассовым модулем, но и с любой товароучетной программой, видеонаблюдением, модулем управления складом и т. д.


Процессор Intel Core i5-8260U – это бескомпромиссная производительность. Существенно расширяет круг задач, которые можно решать с помощью данного продукта.

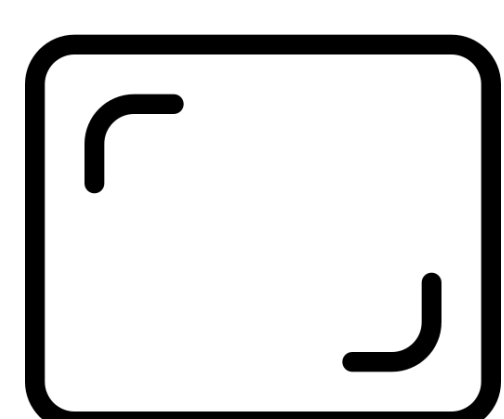


Диагональ экрана 21.5", разрешение 1920 x 1080 px

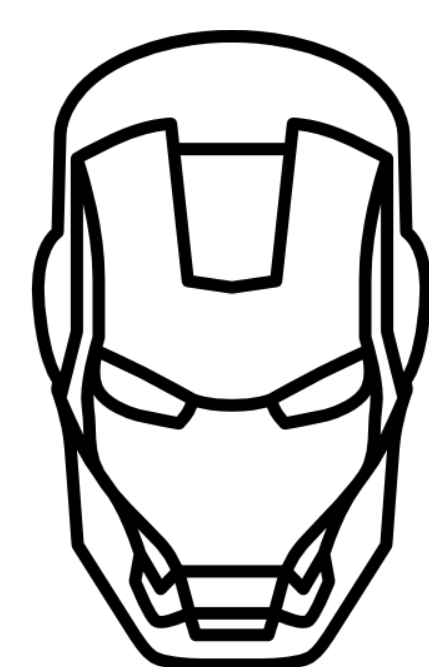


Литой металлический корпус

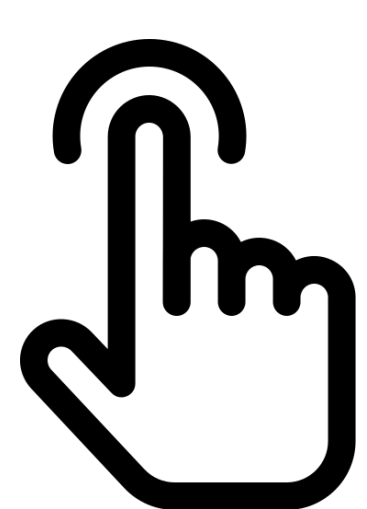


Ёмкостной сенсор

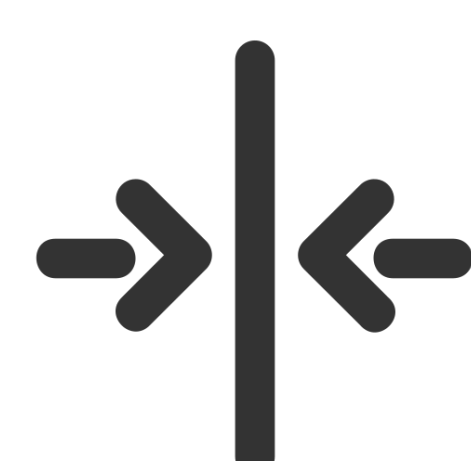

Абсолютно плоский экран

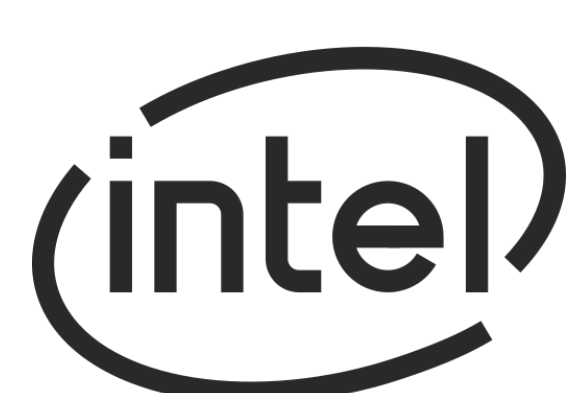


Intel I5 8260U 1.6GHz  
Quad Core 8 Thread  
Processor

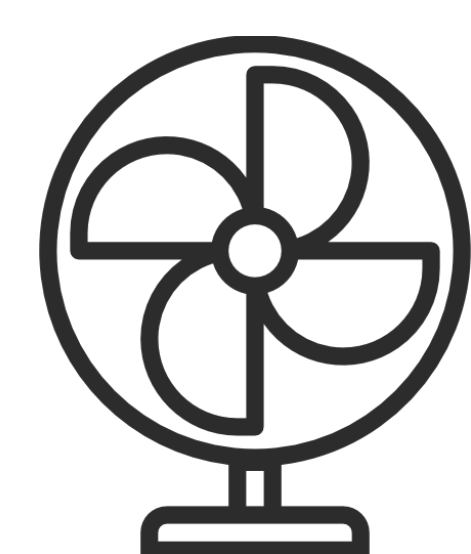

Превосходная (пассивная) система охлаждения для повышения производительности процессора.




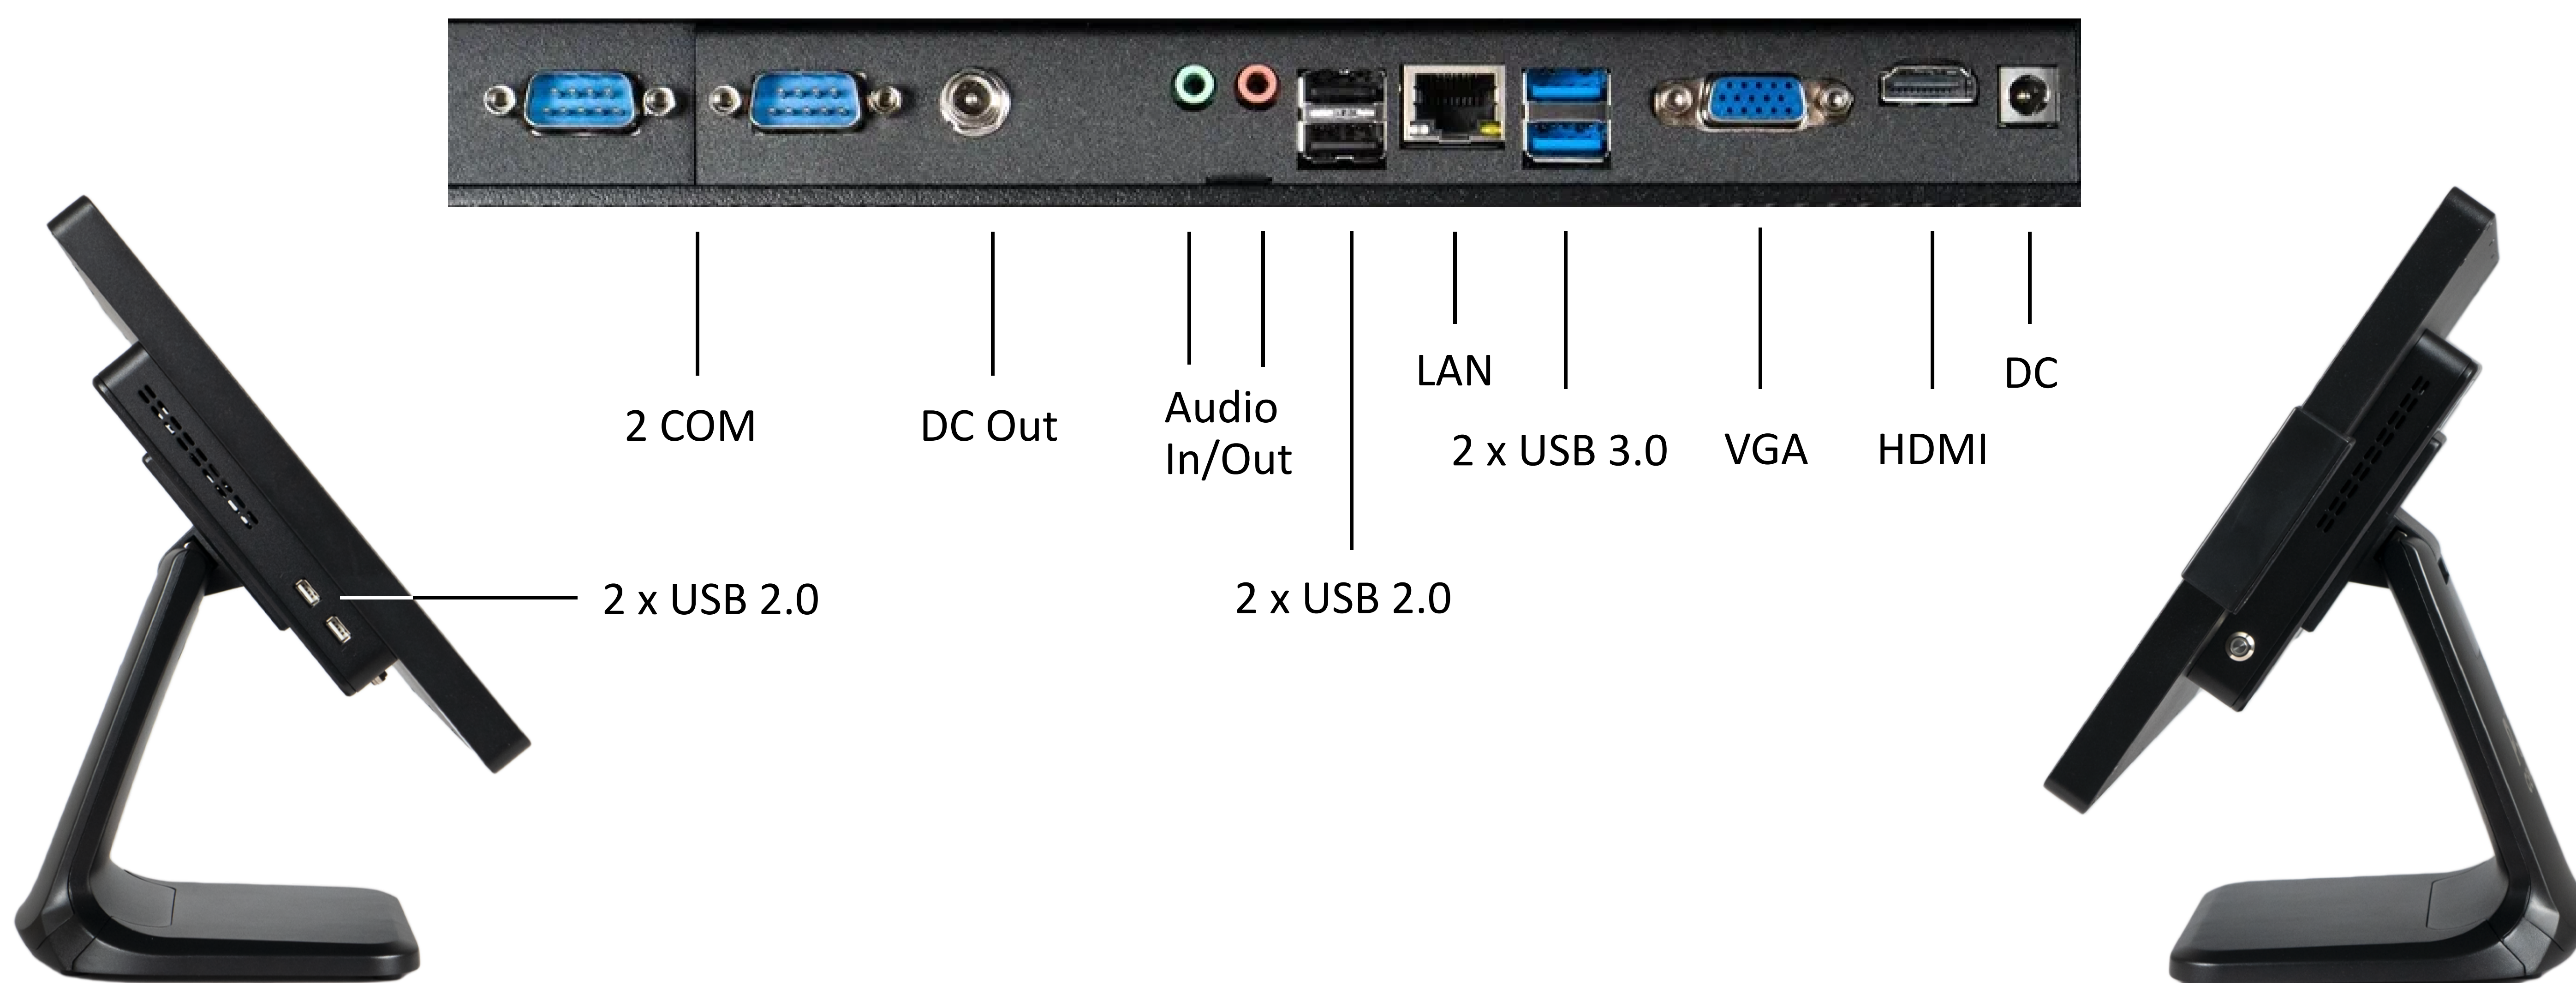

Процессор	Intel I5 8260U 1.6GHz Quad Core 8 Thread Processor
Память (RAM)	2 слота * DDR4L SODIMM, 1.2V, 2666MHz, 8 GB в базе, макс. 64GB
SSD	MSATA SSD 256GB (опционально 64 GB, 128 GB, 512 GB, 1 TB)
Дисплей фронтальный (LCD)	Integrated Intel® UHD Graphics 21.5", LVDS, 1920*1080
Сенсорный экран	21.5", емкостной P-CAP
Монитор (второй-LCD)	1 шт. VGA (Intel® HD Graphics 600)
LAN	1 шт. RTL8111H
RS-232C	2 шт. DSUB-9P, (COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
VGA	1 шт.
HDMI	1 шт.
USB	6 шт.
Аудио	2 шт. (1xLine out, 1x Mic-in)
Интерфейс расширения	1 шт. mini-PCIe слот
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	96 Ватт
	Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/8.0A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Крепление на стену	Отверстие под крепление 75x75
Операционные системы	Windows 10 IoT Entry

## Опции

- Второй монитор с диагональю 11.6", 15.6"
- Двустрочный символьный дисплей покупателя VFD 2\*20
- Считыватель магнитных карт - MSR

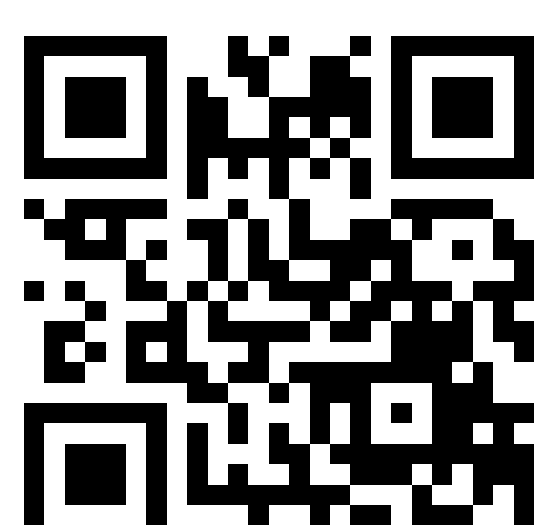

8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

**POS**CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ **POS**  
CENTER